

分離組立式 活線振分工具

間接活線工法の身体的負担を大きく軽減

Point 1

括線部^{かくせんぶ}と張線部を
分離

Point 2


水平操作時の
荷重を約50%低減

Point 3


支持具への挿入を
ワンタッチ化

間接活線工法で張力のかかった高圧配電線を活線のまま切断する従来の活線振分工具を、
括線部と張線部に分離して、高圧配電線上で組み立てることで、
絶縁操作棒を水平方向にした際の工具の荷重を約50%低減し、電線支持具のワンタッチ化により身体的負担を軽減しました。

外観と機能

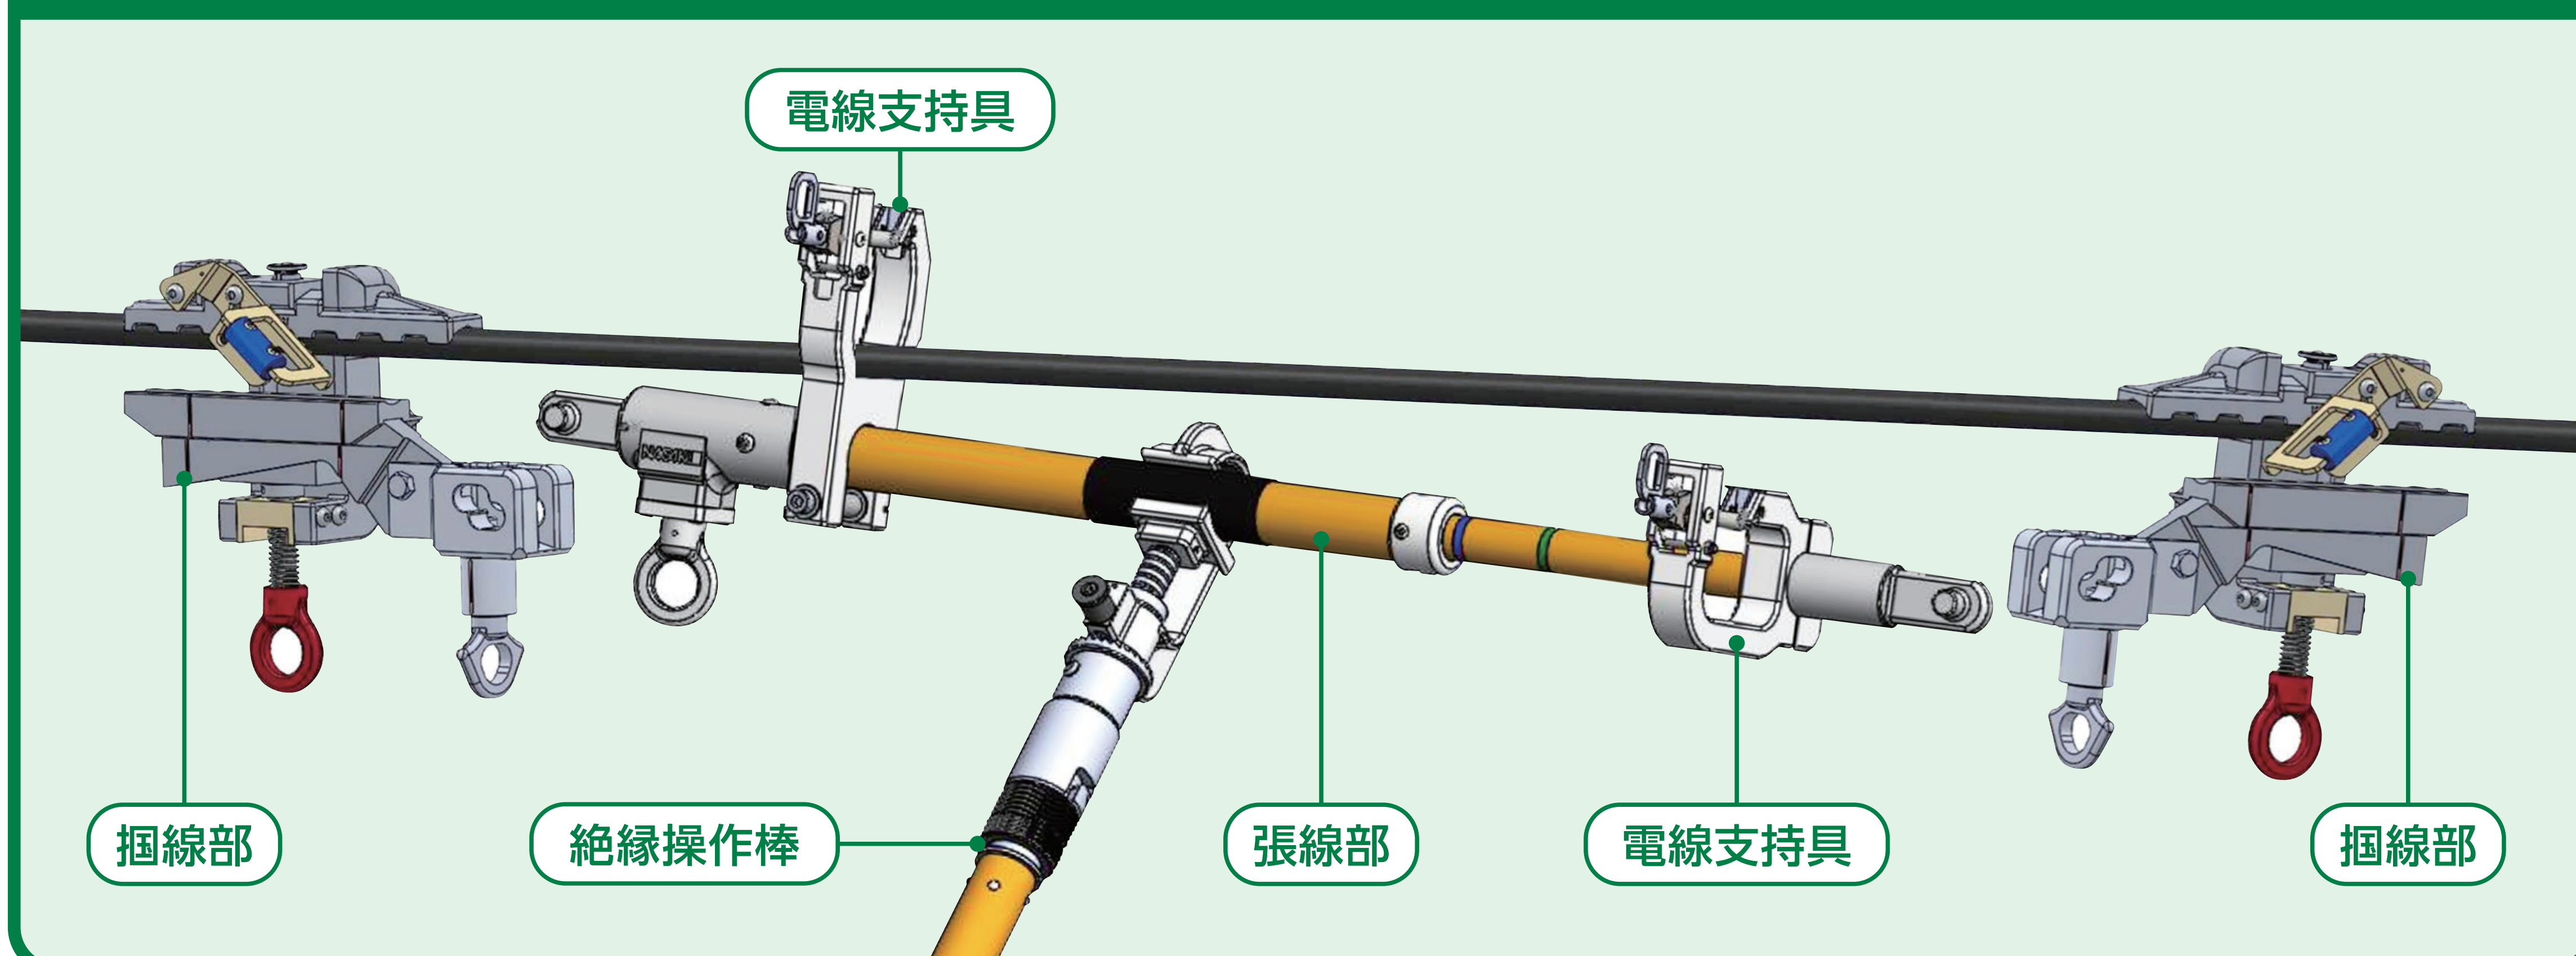


ワンタッチ式電線支持具

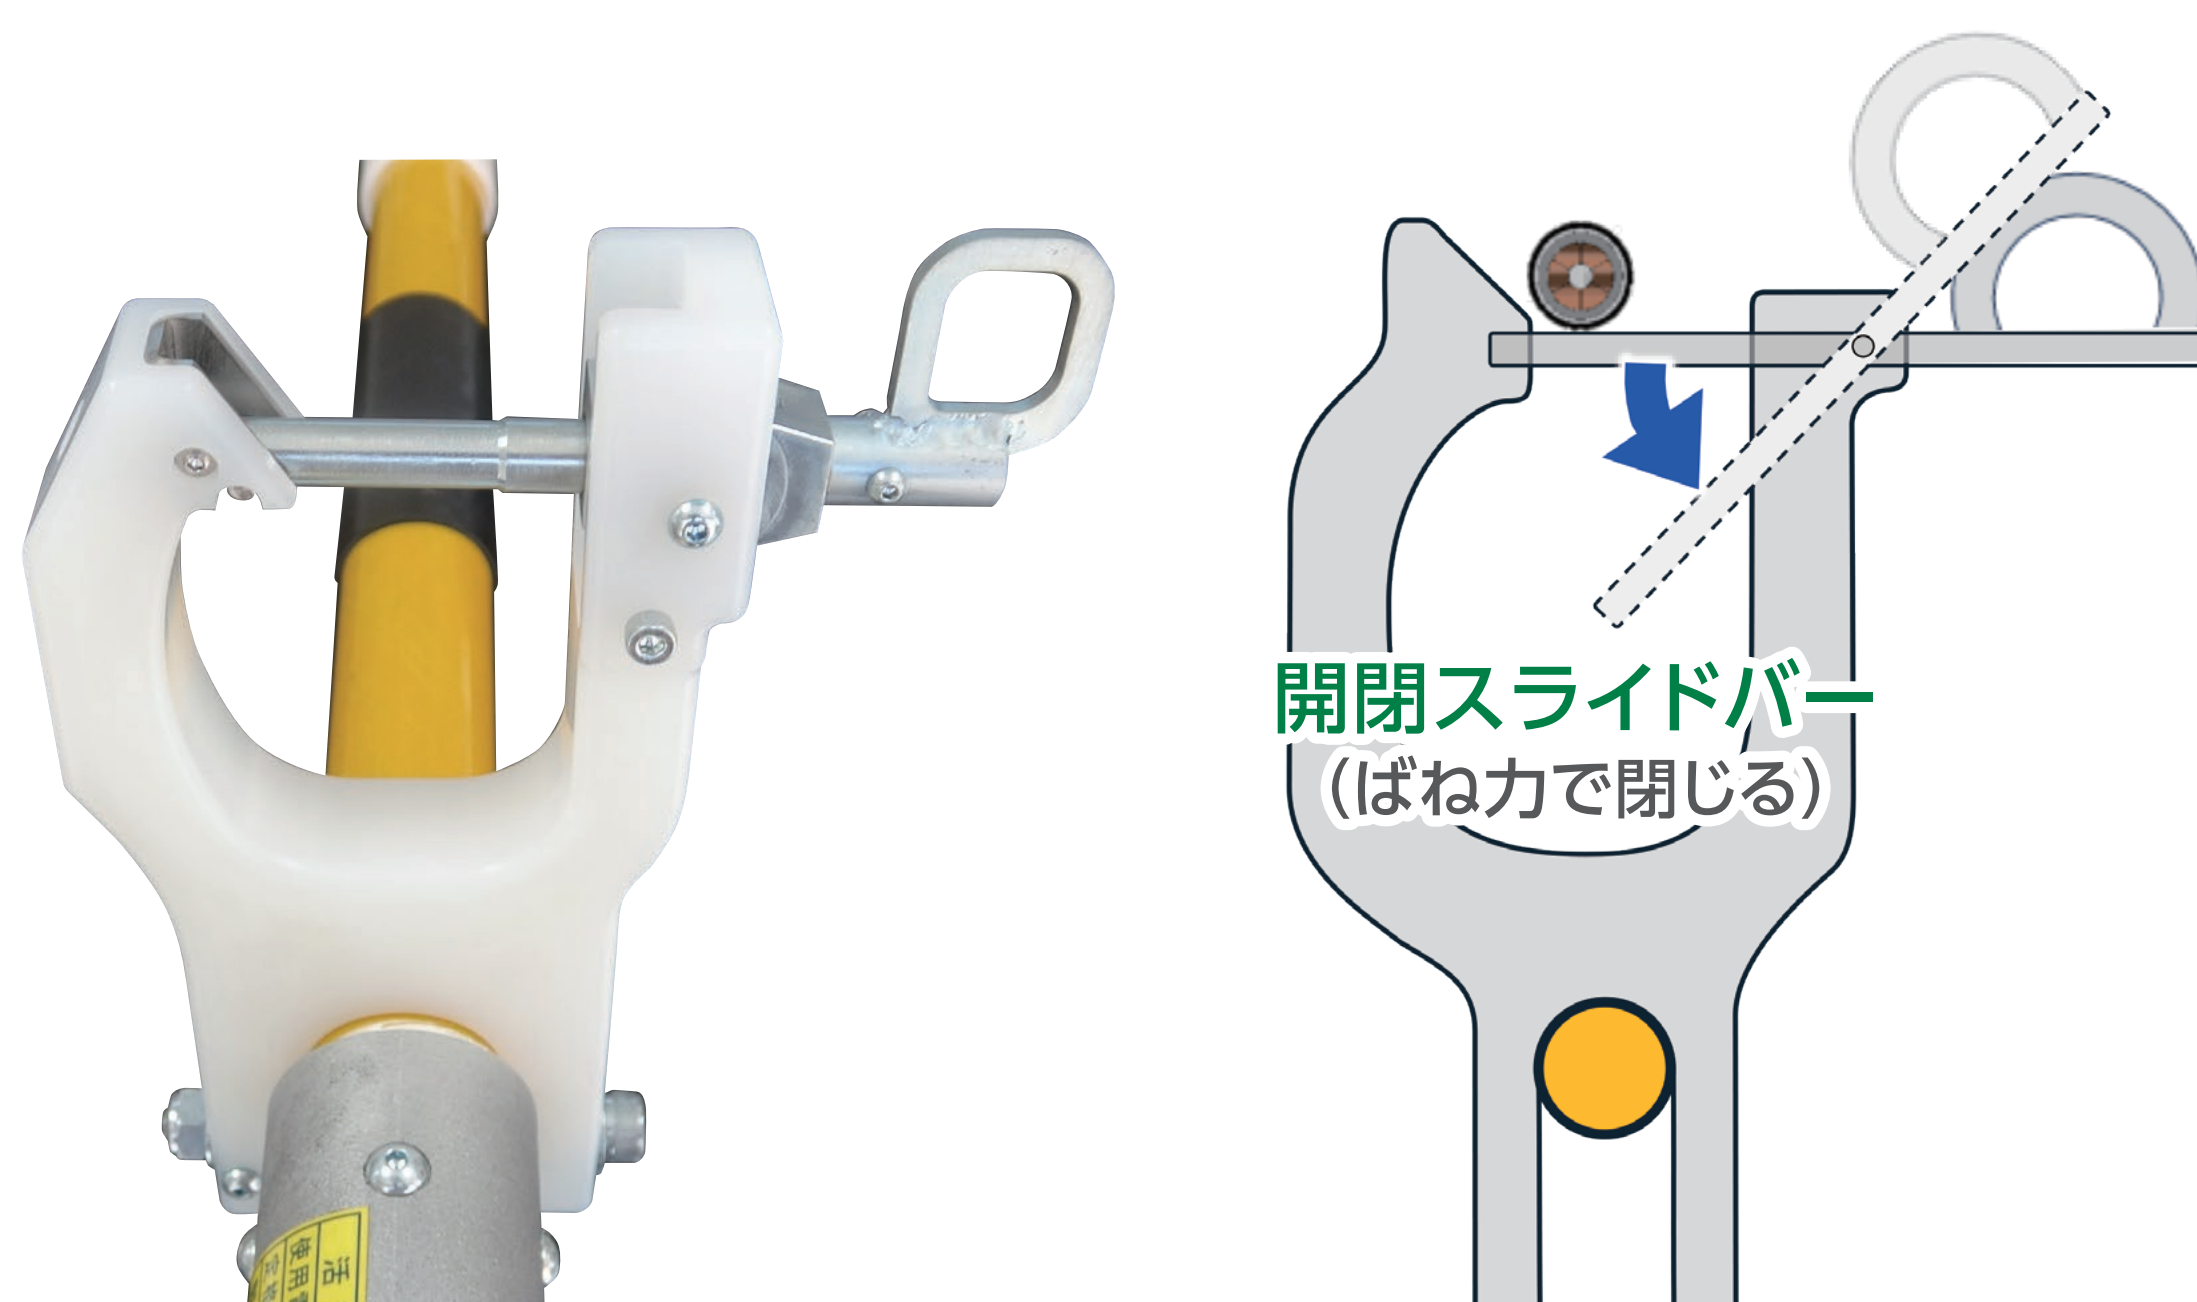

電線支持具

電線挿入の流れ

活線振分工具の諸元

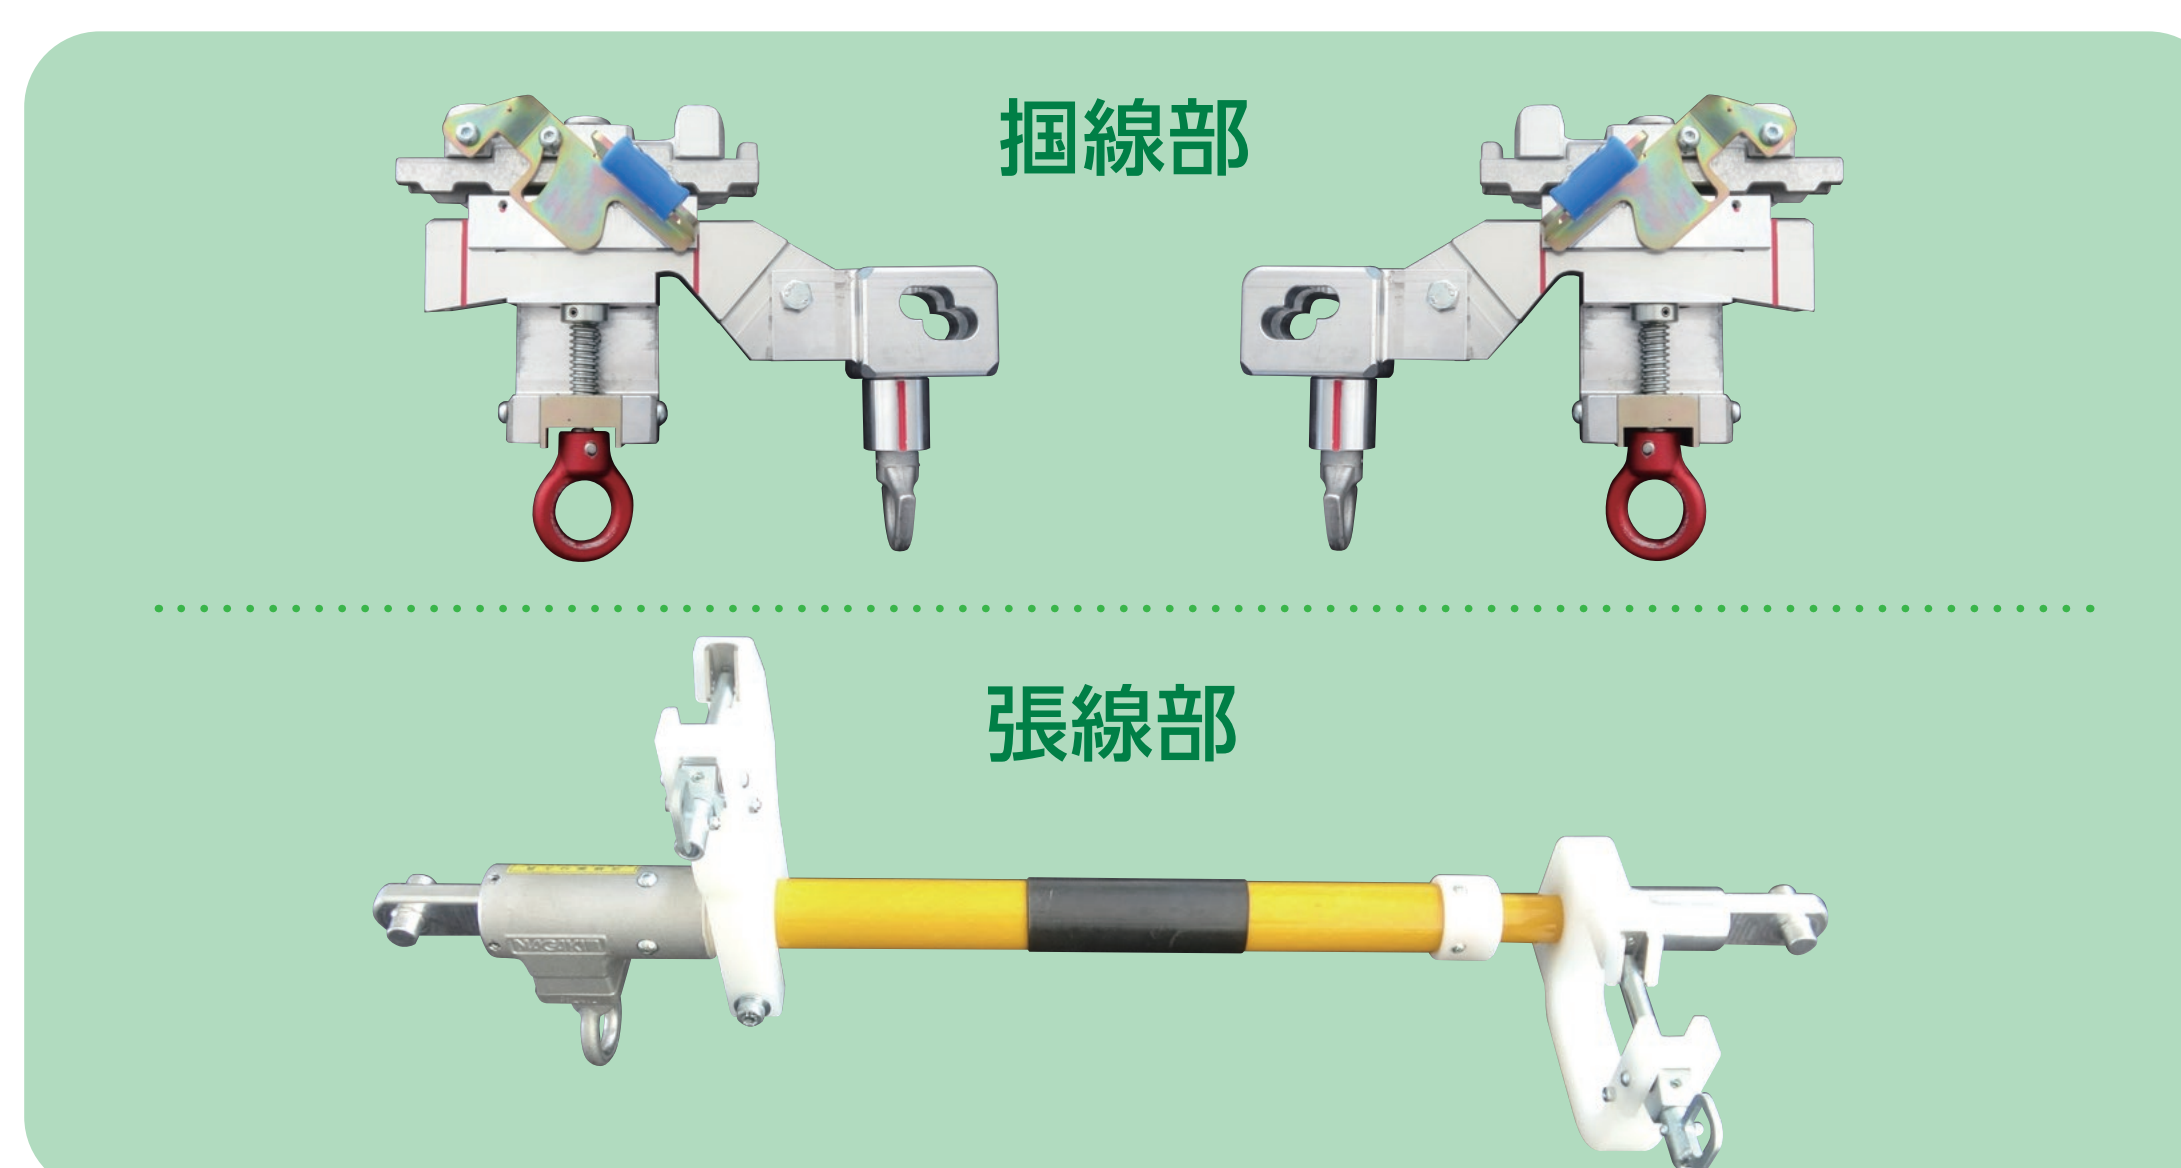

	寸法 (縦×横)	質量
括線部	224×276 mm	2.2kg
張線部	252×667~990 mm	2.2kg