

ポータブルITV付 インターホンシステム

「親機による子機カメラ画像確認」と「親機-子機間での音声通信」により、
工事現場内での円滑な意思疎通を実現し、現場の効率向上に寄与します。

工事現場内での情報伝達において、
音声のみでは状況把握が難しく、
カメラ画像も加えて現地の状況を
分かりやすく伝えたい要望がありました。
そのため、IPネットワークにより、
親機で現地の子機カメラ画像を確認でき、
親機と子機間の双方向で音声を通信できる
システムを開発しました。



IP ネットワーク (LAN ケーブル、PoE 対応 SW HUB)




特徴


- 「施工時の作業員間」や「試験時の中央監視室-電気室間」などでの連絡に活用できます。
- 親機と子機の間で、画像・音声によりリアルタイムで情報を伝達できます。
- 親機・子機ともに可搬型のため、工事現場内で要求される場所へ柔軟に設置できます。
- 親機1台に対して最大16台の子機を接続し、全子機からの情報を同時に把握できます。
- 選択した子機からの音声を親機および全子機で共有できます。

利用シーン

施工時の
作業員間
での連絡

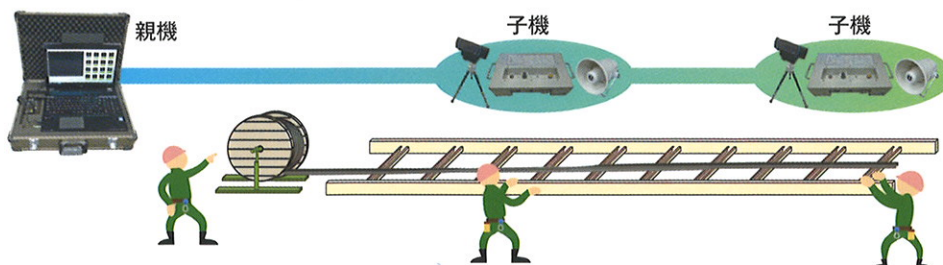

試験時の
中央監視室-電気室間
での連絡

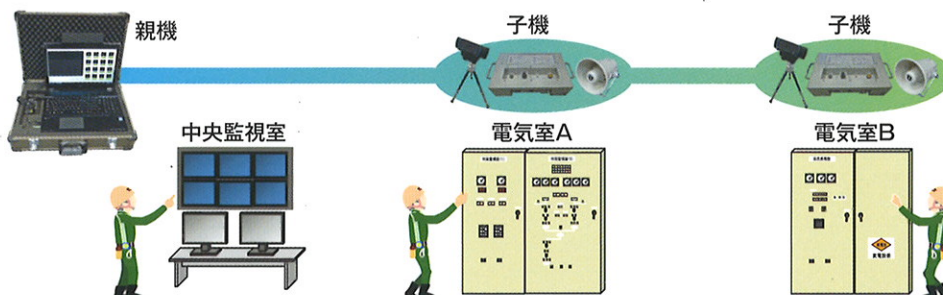

利用状況 (親機での画面表示)



右側の画像一覧では
子機台数に合わせて
16台、9台、4台から
表示数を選択可能

放送ボタンを押しながら話せば
全子機へ一斉放送

基本仕様

	親機	子機
寸法 [mm]	(運搬時) W560×D380×H170 (利用時) W560×D450×H500	W350×D200×H75
重さ [kg]	8.1	1.6
ネットワーク内の接続台数	1台	最大16台まで

開発元

株式会社 **きんでん** 京都研究所

〒619-0223 京都府木津川市相楽台3-1-1
TEL 0774-73-0730 FAX 0774-73-0735
URL <http://www.kinden.co.jp/>