

送電線への宙乗り作業 を機械化！

自走式難着雪リング取り外し装置 (特許第6496064号)





作業効率を向上させ、労働環境の改善に貢献します

- 二連の手裏剣刃で難着雪リングを送電線から分離
- 送電線径に合わせて刃体位置を自動で調整
- 自動走行制御機能で難着雪リングを送電線から取り残さない
- 長時間連続運転ができる
- 作業状態を監視しながら無線リモコンで運転操作ができる

自走式難着雪リング取り外し装置

装置の構造

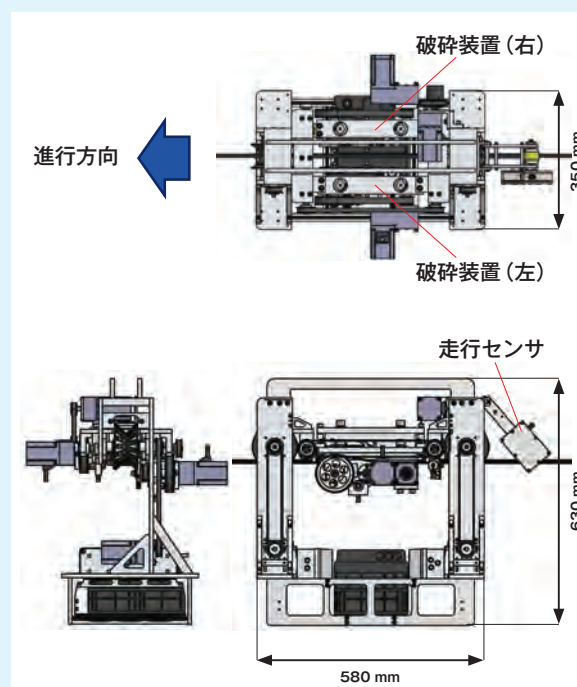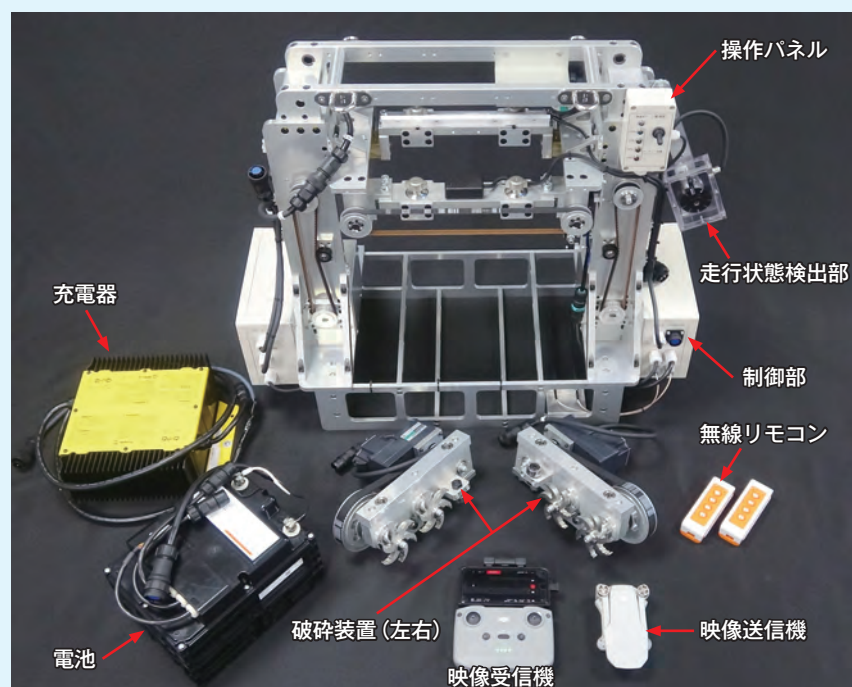

使用状況



自走式難着雪リング取り外し装置の基本仕様

本体質量	総質量 45 kg 分割組立式 (走行装置：27 kg, 破碎装置：4.5 kg × 2個, 電池：9 kg)
寸法(mm) 全長×全高×全幅	W 350 mm : H 630 mm : D 580 mm
走行速度	高速：11 m/分, 低速：5 m/分 2段変速可
登坂傾斜角	約 30 度(乾燥時)
使用時間	約 300 分
適用線径	外径：7.8 mm ~ 18.2 mm

■ 販売元

株式会社 日東電機工業

〒587-0002 大阪府堺市美原区黒山410-1

TEL: 072-369-2570 FAX: 072-369-2571

■ 研究元

株式会社 きんでん 京都研究所

〒619-0223 京都府木津川市相楽台3丁目1番地1

TEL: 0774-73-0730 FAX: 0774-73-0735