

スカイシールドセンサー

高所作業車の上昇時の事故を未然に防止

Point 1

超音波センサーにより
非接触で建築設備などを
面で検知

Point 2

警告音の変更と
音量調整が可能

Point 3

LEDポインターで
検知方向が
確認可能

Point 4

充電式Ni-MH電池、
アルカリ乾電池の
いずれにも対応

高所作業車の上昇時に、上部の建築設備や躯体を非接触かつ面で検知し、
ブザーとランプで接触を警告するセンサーです。
着脱しやすく、広範囲検知で安全性向上に貢献します。




スカイシールドセンサーの取付方法


① 治具の取付け



② センサーの取付け

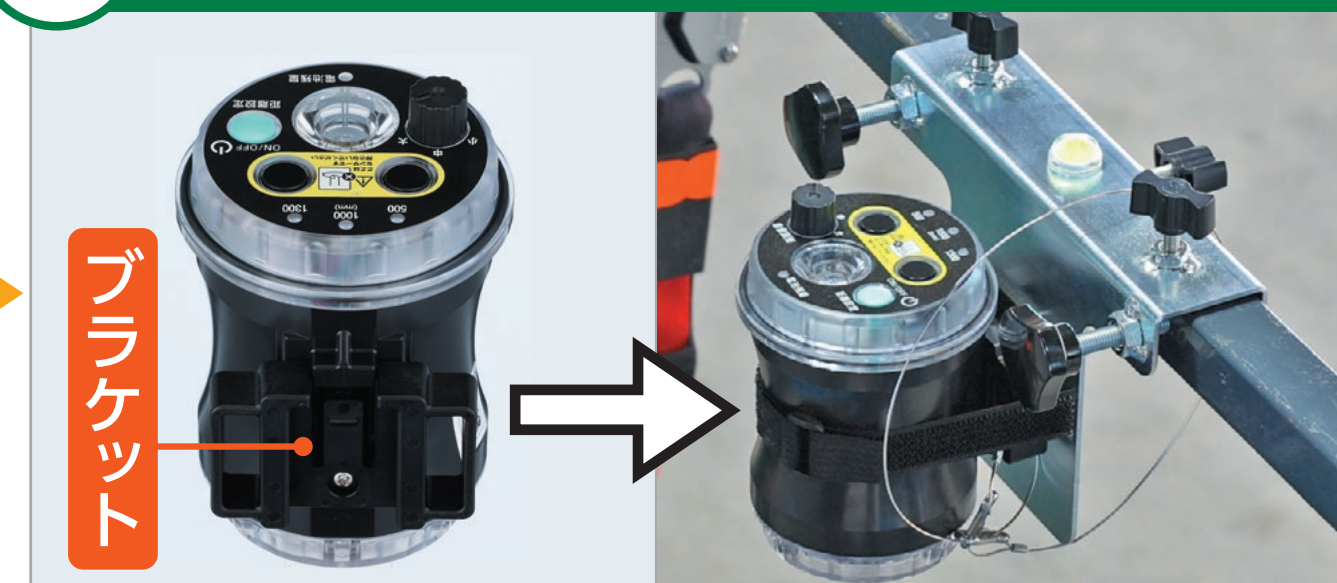

スカイシールドセンサーの検知範囲

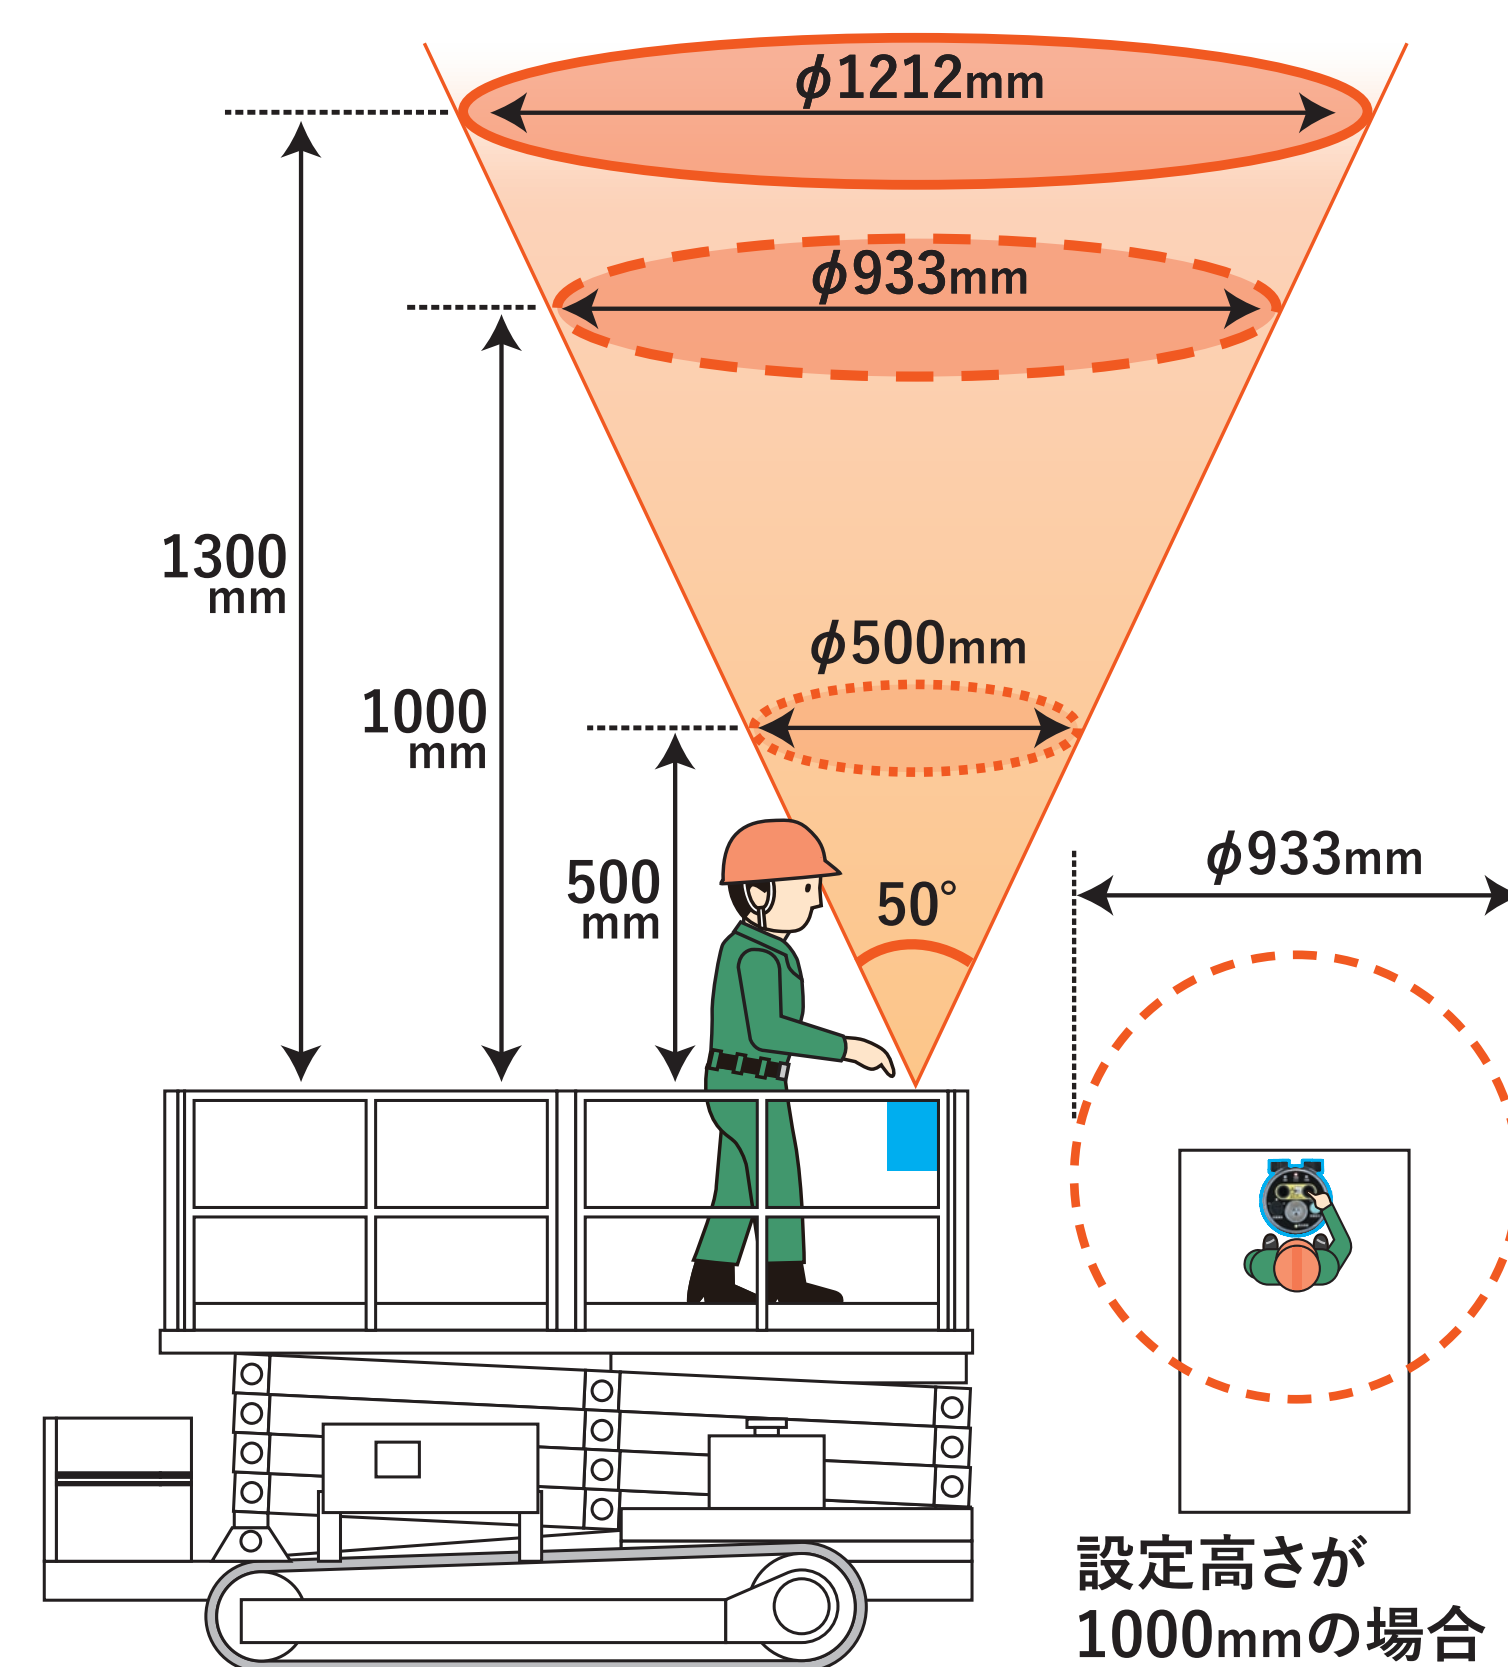

作業者への警告



音と光で
接触を警告

Kinden